


Handmelder DKM RWA-Uni

Version SeTec

DE


1

Anschluss der LED Anzeigen

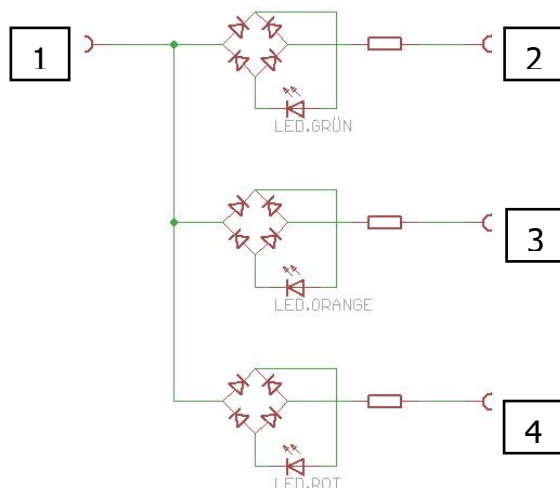

2

Anschluss der Schalter / Taster

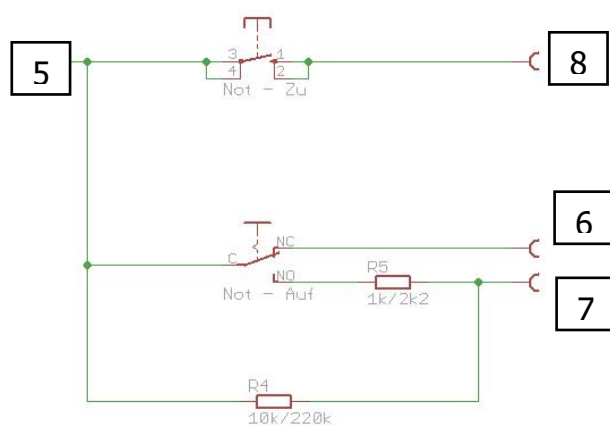

Installationsanweisungen

Beschreibung

Dieses Dokument beinhaltet die Montageinformationen für den Handmelder B10XXX. Die Handmelder sind ausschließlich für die Montage in trockenen Räumen konzipiert.

Anschluss

Anschluss für die LED Anzeigen wie dargestellt in Abbildung 1:

1. Gemeinsamer Pol für alle LED 's (Plus oder Minus)

2. LED Grün

3. LED Gelb

4. LED Rot

Anschluss für die Schalter/Taster wie dargestellt in Abbildung 2:

5. Gemeinsamer Pol für alle LED 's (Plus oder Minus)

6. Schalter / Taster "Not -Auf" NC

7. Schalter / Taster "Not -Auf" NO

8. Taster "Not -Zu"

Wartung

Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

Technische Daten

Spannung	24 VDC
Schutzklasse	IP42
Betriebstemperatur	-10 bis +50°C
Anzeige	
LED grün	Betriebsbereit
LED gelb	Störung
LED rot	Alarm
Bestellnummer	Beschriftung / Farbe
B10307K	Rauchabzug / gelb
B10308K	Rauchabzug / grau
B10309K	Rauchabzug / orange
B10310K	keine / grün
B10311K	keine / weiß
Abmessungen (B × H × T)	125 × 125 × 36 mm
Gewicht	225 g

Zertifikation und Zulassungsinformation

Zertifikation	CE
Herstellungsnorm	EN54-11 (angelehnt)
Hersteller	Securitas Electronic Security Deutschland GmbH SeTec Sicherheitstechnik, Hauptstraße 40 a, D-82229 Seefeld, Germany

