


Kurzbedienungsanleitung SBZ-504

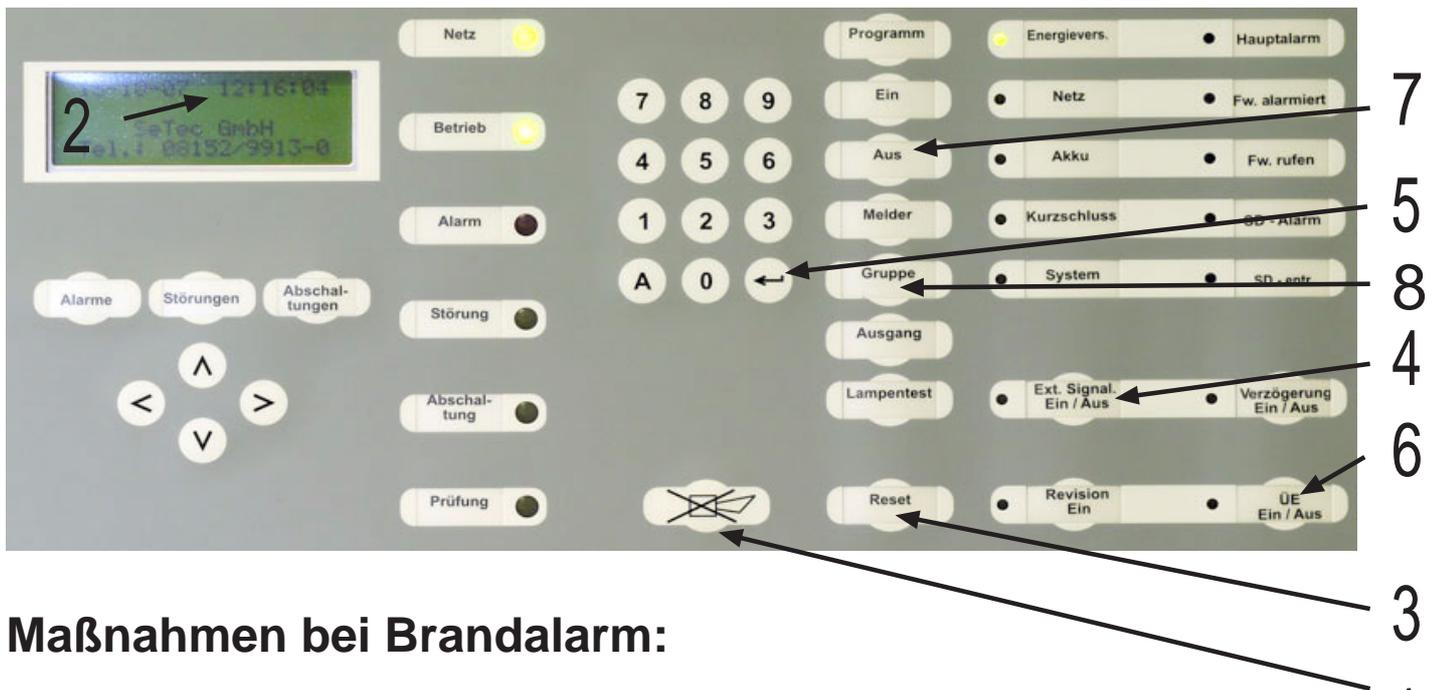

Maßnahmen bei Brandalarm:

Summer ab drücken Sie die Taste **Summer ab (1)**

Alarmort feststellen lesen Sie den Meldeort im Display ab **(2)**

Alarmort aufsuchen → **Feuer** → **Maßnahmen einleiten**
 → **Täuschungsalarm** → **Zentrale rücksetzen**

Sirenen Abschalten
 Geben Sie Taste **Ext. Signalgeber Ein/Aus (4)** drücken
1111 ein und bestätigen mit **(5)**

Handmelder zurücksetzen ausgelösten Druckknopfmelder mit Schlüssel öffnen und den schwarzen Hebel links nach unten drücken.

Zentrale zurücksetzen **RESETTASTE** drücken **(3)**

im Display erscheint

Passwort: _ _ _ _
 bestätigen mit ←

Geben Sie **1111** ein und bestätigen mit **(5)**

Sirenen wieder Einschalten schwarze Taste **Externe Signalgeber Ein/Aus (4)** erneut drücken

Maßnahmen bei Störungen


Störungen bringen grundsätzlich immer **gelbe** LED Anzeigen.

Summer ab drücken Sie die Taste **Summer ab (1)**

Lokalisieren Sie an der Zentrale gelbe LED's die blinken.

Verständigen Sie einen Servicetechniker und teilen Sie diesem mit welche LED's leuchten oder blinken.

Kurzbedienungsanleitung SBZ-504

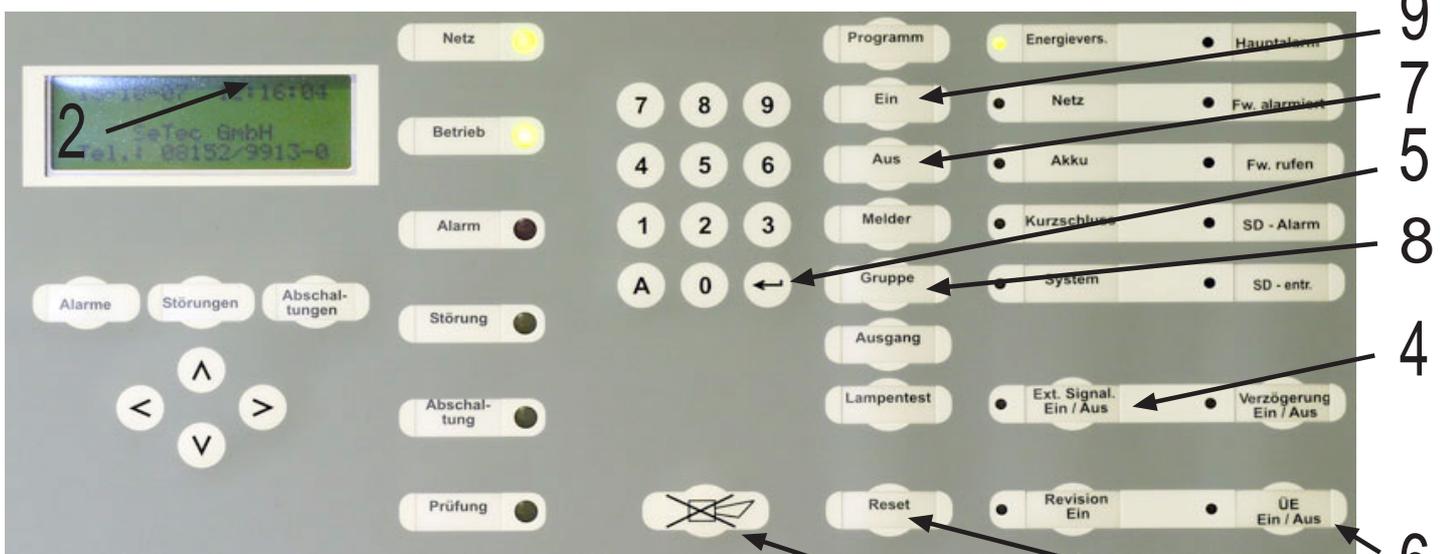

Maßnahmen zum Ein- / Ausschalten:

Übertragungseinrichtung (HFM) abschalten

Geben Sie

Wiedereinschalten durch erneutes drücken von **ÜE Ein/Aus (6)**

drücken Sie die Taste **ÜE Ein/Aus (6)**

1111 ein und bestätigen mit **← (5)**

Meldegruppe XY abschalten

Geben Sie

im Display erscheint

drücken Sie die Taste **Aus (7)**

1111 ein und bestätigen mit **← (5)**

Melder aus ?
 Gruppe aus ?
 Ausgang aus ?
 (A) Abbruch

Drücken Sie

Geben Sie

die Taste **Gruppe (8)**

die gewünschte Meldergruppennummer **XY** ein und bestätigen mit **← (5)**

Meldegruppe XY einschalten

Geben Sie

im Display erscheint

drücken Sie die Taste **Ein (9)**

1111 ein und bestätigen mit **← (5)**

Melder ein ?
 Gruppe ein ?
 Ausgang ein ?
 (A) Abbruch

Drücken Sie

Geben Sie

die Taste **Gruppe (8)**

die gewünschte Meldergruppennummer **XY** ein und bestätigen mit **← (5)**