

# FSM - Montagewerkzeug



## Benutzungsbeschreibung

### Allgemein


Artikelnummer: B14300

Das Montagewerkzeug ist ein Hilfsmittel zum Ein- und Auspressen der Sicherungsstifte für Schließeinheiten vom Typ „EMSE“ im SeTec Feuerwehrschlüsselmanager (**FSM: Art. Nr.: B14100 + FSM mini: Art. Nr.: B14200**).

Mit Hilfe der beiden Spezialschrauben A und B, können die Sicherungsstifte eingepresst oder herausgedrückt werden.


A Schraube zum Ausdrücken

B Schraube zum Einpressen

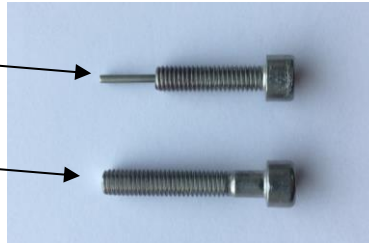

### Einpressen des Stiftes

- Der Konnektor wird in das Werkzeug eingelegt, so dass er mit der Oberfläche des Montagewerkzeugs bündig ist
- Schlüsselring in den Konnektor fügen wie im Bild rechts
- Zylinderstift mit der Fase voraus in die seitliche Gewindebohrung einlegen
- Schraube **B** in die Gewindebohrung mit Inbusschlüssel Gr. 4 bis zum Anschlag eindrehen, (muss leichtgängig gehen) anschließend 2 – 3 Umdrehungen zurück drehen und den Konnektor entnehmen - fertig

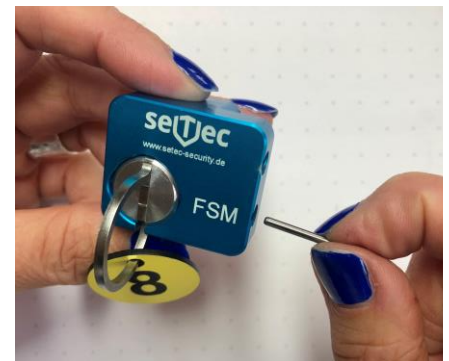

### Ausdrücken des Stiftes

- Der Konnektor wird in das Werkzeug eingelegt, so dass er mit der Oberfläche des Montagewerkzeugs bündig ist
- Die kurze Schraube mit Stift **A** seitlich in das Gewinde einschrauben
- Zum Ausdrücken des Stiftes, die Schraube **A** bis zum Anschlag eindrehen. Der Stift fällt auf der anderen Seite heraus
- Die Schraube **A** wieder zurückdrehen bis der Konnektor entnommen werden kann
- Der Schlüsselring kann nun zum Schlüsselwechsel entnommen werden

