


# LED Blitzlampe BLZ 04 Grenzwerttechnik

DE

1

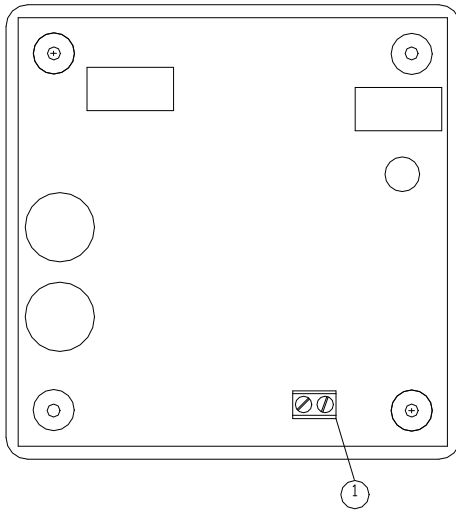

## Installationsanweisungen

### Beschreibung

Dieses Dokument beinhaltet die Montageinformationen für die Blitzlampe BLZ 04.

Alle Modelle verfügen über 3 Hochleistungs LED`s mit einer gesamt Lichtleistung von bis zu 200 Lux (variiert je nach Blitzlichtfarbe)!

**ACHTUNG:** Nicht direkt in den Blitz sehen!

Die Blitzlampen sind vorwiegend für die Montage in trockenen Räumen konzipiert. Sollte die Blitzlampe jedoch Verwendung im Freien finden, so empfehlen wir die Verwendung des IP-Kits mit der Artikelnummer B10720.

### Anschluss

Anschlussdetails für die Blitzlampe wie dargestellt in Abbildung 1:

1. Betriebsspannung 24VDC  
(Die Polung muss nicht beachtet werden)

### Anschaltung

Die Blitzlampe ist mit IY(ST)Y 2x2x0,8 an die jeweilige BMZ / EMA anzuschließen.

### Wartung

Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

### Technische Daten

Spannung	24 VDC
Stromentnahme:	90 mA
Schutzklasse	IP53
Betriebstemperatur	-10 bis +40°C
Beleuchtungsstärke	ca. 100 - 200Lx
Blitzfrequenz	1Hz- Doppelblitz
Farbe:	Kalotte / Gehäuse
B31000	Transparent / Weiß
B31010	Rot / Rot
B31020	Orange/ Weiß
B31030	Grün / Weiß
	Auf Anfrage sind auch andere Farbkombinationen möglich.
Abmessungen (B × H × T)	110 × 110 × 70 mm
Gewicht	250 g

### Zertifizierung und Zulassungsinformation

Artikelnummer	
VdS	kein
Zertifizierung	<b>CE</b>
CPD Zertifikat Nummer	
Herstellungsjahr	Das Jahr der Herstellung ist in den letzten beiden Ziffern der 4-stelligen Zahl unten rechts auf dem Typenschild erkennbar
Herstellungsnorm	EN54-23 (Entwurfassung)
Hersteller	SeTec Sicherheitstechnik, Hauptstraße 40 a, D-82229 Seefeld, Germany