


Blitz/ Dauerlichtleuchte mit RGB LED's

DE

1

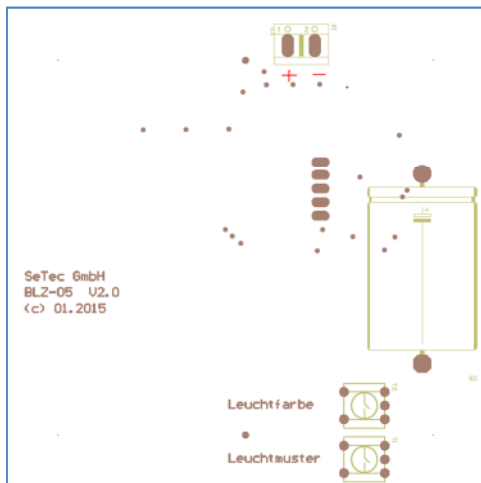

Installationsanweisung

Beschreibung

Die Blitz/Dauerlichtleuchte mit RGB LED's ist in der Lage verschiedene Farben und Leucht/Blitzmuster zu emittieren.

Somit sind der Einsatzvielfalt keine Grenzen gesetzt.

Leuchtmuster und Leuchtfarbe können mittels zweier Taster, welche sich neben dem Klemmblock befinden umgestellt werden. Durch drücken der betreffenden Taste für 1sec. ändert sich die Einstellung.

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert, dies quittiert die Elektronik ca. 3sec. nach dem letzten Tastendruck mit einem aufblitzen in einer anderen Farbe!

Folgende Farben sind möglich:

- Rot -Gelb -Lila
- Grün -Orange -Weiß
- Blau -Hellblau

Folgende Leuchtmuster sind möglich:

- Dauerlicht
- Einzelblitz 0,5hz -Einzelblitz 1,0hz
- Doppelblitz 0,5hz -Doppelblitz 1,0hz

Anschluss

Die Betriebsspannung von 24VDC muss korrekt gepolt werden.

Wartung

Es sollte einmal jährlich eine Wartung erfolgen, dabei darf die interne Verdrahtung nicht verändert werden.

Technische Daten

Spannung:	24VDC	
Leuchtmuster:	I min: (mA)	I max: (mA)
Die Stromaufnahme hängt von der jeweiligen Farbe ab.		
Dauerlicht	20	60
Einzelblitz 0,5hz	20	55
Einzelblitz 1,0hz	20	45
Doppelblitz 0,5hz	22	55
Doppelblitz 1,0hz	20	50
Betriebstemperatur:	-10 bis +40 °C	
Leuchtfarbe LED:	Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Hellblau, Lila und Weiß	
Abmessungen (B x H x T):	110 x 110 x 70 mm	
Gewicht:	0,2 Kg	

Zertifikation und Zulassungsinformation

Artikelnummer	B310xx
Herstellungsjahr	Das Jahr der Herstellung ist in den letzten beiden Ziffern der 4-stelligen Zahl unten rechts auf dem Typenschild erkennbar
Hersteller	SeTec GmbH, Hauptstrasse 40a, D-82229 Seefeld, Germany